

TILLBEHÖR MAGIC PLUS

Platt fogmunstycke MP/016

Används vid djupa fogar eller där man behöver komma långt in för att fylla upp med bruk. Munstycket expanderar när materialet matas fram.



Konat fogmunstycke MP/007

Standardmunstycke som skärs av utifrån foghöjden.



Sugslang MP/005

Används när materialet är sådan konsistent att det kan sugas upp i maskinen. Sugslang används istället för tratt. Fungerar utmärkt då man skall pumpa lättflytande material.



Putsspruta MP/057

Används för att spruta puts med ballast upp till max 5 mm. Maskinen regleras med fjärrkontroll. Till denna spruta krävs luftslang.

Följande munstycke finns med öppning:
4mm, 6mm, 8mm, 10mm och 12mm.

Ett munstycke ingår i putssprutan.



Putsspruta MP/034

Används för att spruta puts med ballast upp till max 5 mm. I handtaget finns knapp som när den hålls inne går maskinen framåt. Hastigheten regleras vid behov med fjärrkontrollen. Till denna spruta krävs luftslang och anslutningskabel..

Följande munstycke finns med öppning:
4mm, 6mm, 8mm, 10mm och 12mm.

Ett munstycke ingår i putssprutan.






Putsspruta MP/081

Används för att spruta stänkpuds med ballast upp till max 3 mm, kork och fästmassa för thermoisolering. Maskinen regleras med handtaget på pistolen, Hastigheten regleras vid behov med fjärrkontrollen. Till denna spruta krävs luftslang och anslutningskabel.. Följande munstycke finns med öppning: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm och 12mm. Ett munstycke ingår i putssprutan.



Färgspruta MP/025

Används för att spruta vattenbaserad färg. Behöver matning av tryckluft. Övergång mellan matarslang och färgspruta ingår, Hastigheten regleras vid behov med fjärrkontrollen.

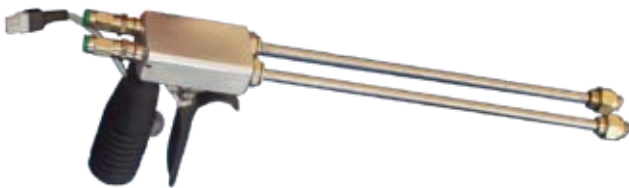

Tvåkomponentsspruta MP/089

Används för att spruta tvåkomponentmaterial. Start knapp finns inbyggt i handtaget, maskinen går framåt så länge knappen är intryckt. Behöver anslutningskabel för luft och kontakt.



Injektering lans MP/004

Används för att tryckinjektera. Monterad med klocka.